

# Obracak do kłód



Waga: 2,7 kg  
Długość: 70 cm.  
Do kłód o średnicy ponad 65 cm


## Opatentowana metoda ergonomicznego przemieszczania kłód.

Kiedy kłoda ma zostać przetoczona lub obrócona, obojętnie gdzie się znajduje, na traku, w lesie czy podczas przecinania drewna opałowego, to narzędzie przyjdzie Ci z pomocą. Utrzymuj kłodę w mocnym uścisku przez cały czas, powstrzymując ją przed cofnięciem się w tył. Obracaj kłodę małymi ruchami w przód. Stosując nasz obracak oszczędzasz czas i swoje zdrowie.

## Przedstawiamy przykłady zastosowania naszego obracaka:

**Kiedy przetaczasz kłody** do załadunku i rozładunku. **Kiedy musisz obrócić** ścięte drzewo w celu obciążenia gałęzi. **Kiedy przecierasz:** jeżeli kłoda, która ma zostać przetarta przygnieciona jest przez inną, możesz ją wyciągnąć bez wielkiego wysiłku. **Kiedy obracasz na traku:** po pierwszym przetarciu należy obrócić kłodę dla zapewnienia stabilnego ułożenia na łożach. Żadna z tych czynności nie jest trudna, gdy używasz naszego obracaka!

- ❗ Obracak ma dwie sprężyny, które zwiększają siłę docisku chwytaków zakończonych ostrymi hakami.
- ❗ Sprawdź czy ramiona łatwo się poruszają. Jeżeli wyczuwasz oporem, wyczyść i nasmaruj.
- ❗ Trzymaj obracak we właściwym kierunku do kłody (zdjęcie). Nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia obracaka. Obracak jest lekki, dlatego jego wytrzymałość jest ograniczona.

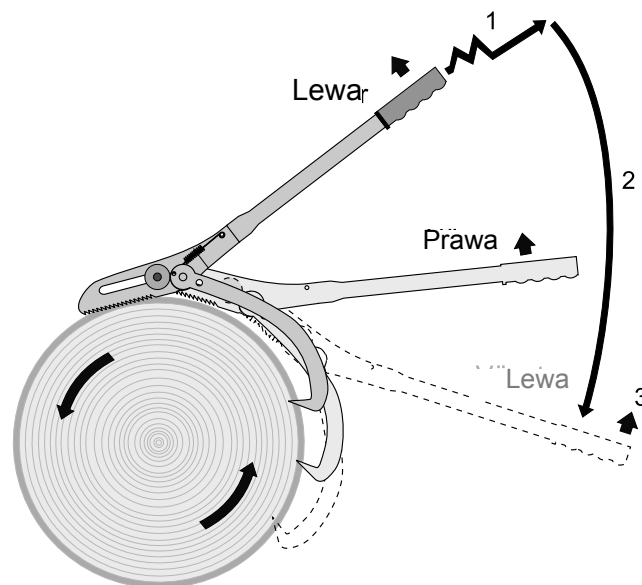

## Obracanie kłody krok po kroku.

Stań przed kłodą. Ugnij kolana. Podczas obracania, unosz ręce maksymalnie do wysokości pasa. Obracaj kłodę krótkimi ruchami, pomaga to w zajęciu optymalnej pozycji roboczej.

A. Otwórz ramiona obracaka a następnie zaciśnij tak, aby chwytaki obejmowały kłodę dookoła. Sprawdź, czy haki dobrze przytrzymują kłodę.

B. Unieś ramiona około 15-20 cm.

Przytrzymaj kłodę prawym ramieniem, podczas brania nowego zacisku lewym ramieniem. Postępuj tak, jak opisano poniżej:

1. Wsuń ramię do samego końca.

2. Pociągnij w dół.

3. Sprawdź, czy hak w lewym chwytaku dobrze przytrzymuje kłodę.

C. Podnieś lewe ramię i weź nowy uścisk prawym: wsuń i pociągnij w dół. Kontynuuj obracanie przez zmianę uścisków, kolejno raz prawą raz lewą ręką, aż do przemieszczenia kłody w żądane miejsce.

Ściąganie z kłody: naciśnij w dół oba ramiona i przechyl obracak na bok.

## Zasady bezpieczeństwa



Używaj rękawic ochronnych.



Ryzyko zgniecenia ręki. Zawsze trzymaj obracak za gumowe uchwyty.



Używaj butów ochronnych z metalowymi wzmocnieniami na czubkach.



Weź pod uwagę, że kłoda może się obsunąć pod własnym ciężarem. Zabrania się używania obracaka do przemieszczania kłód na nierównym terenie lub pochylonej rampie.



Nie używaj obracaka, kiedy istnieje ryzyko obsunięcia się innych kłód. Dzieci muszą znajdować się w bezpiecznej odległości.